



Sellos de andén a medida y convencionales. Calidad garantizada, nuestros sellos están fabricados con lona negra mate de 38 onzas y doble costura, madera de calidad estructural estufada y tratada contra interperie de 1.5" de grosor.

Este tipo de sello de andén es idóneo para bodegas donde manejan productos que deben estar a bajas temperaturas, por sus características del cabezal solo es apto para aquellos almacenes que a sus pórticos llegan camiones del mismo tamaño, ya que si no es así provocarán un mal sellado y se estará fugando el frío.

Este tipo de sello está formado por 3 partes, una es el cabezal que va en la parte superior, y 2 piernas que van en las partes laterales de

Cabezal tipo sólido con base de madera.

Solapa o flap de cabezal, ayuda a reforzar el cabezal.

Piernas de los sellos, fabricadas de acuerdo con las necesidades del andén (declinadas o inclinadas).


Guías amarillas para referencia al camión.

Bolsas que ayudan a la fuga de aire a la hora que se presionan las piernas.

Solapa o flap de piernas que ayuda a reforzar las piernas. Se coloca cada 4" u 8" según lo requiera el cliente.




MEDIDAS ESTANDÁRES DEL SELLO CABEZAL SÓLIDO

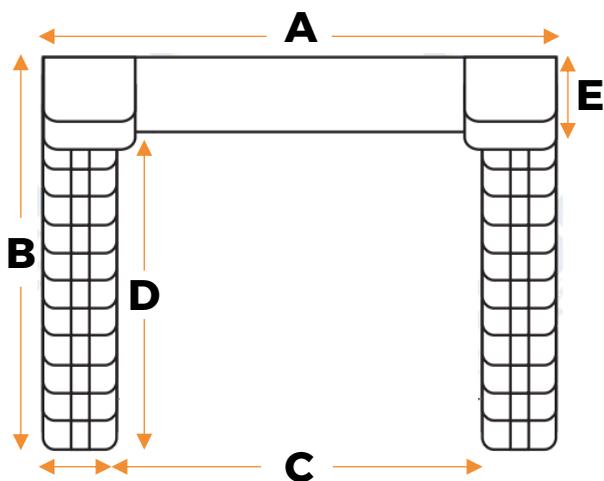


	Sello para vano de 8'x 8'	Sello para vano de 8'x 10'	Sello para vano de 9'x 10'
A	9'4"	9'4"	10'4"
B	8'	10'	10'
C	7'4"	7'4"	7'8"
D	8'	10'	10'
E	12"	12'	12'
F	12"	12'	16'

MEDIDA DE FLAPS DE PIERNA

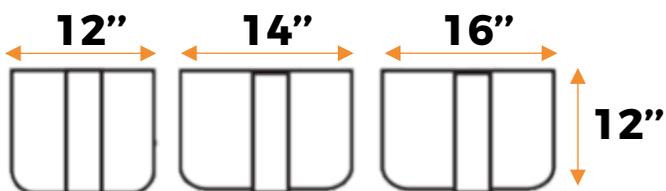

CABEZAL





Sellos de anden a medida y convencionales. Calidad garantizada, nuestros sellos están fabricados con lona negra mate de 38 onzas y doble costura, madera de calidad estructural estufada y tratada contra intemperie de 1.5" de grosor.

Este tipo de sello de anden es el más común para naves industriales su característica es tener una cortina con caída de 16" a 24" según sea su necesidad, se recomienda para almacenes con temperatura ambiente. Si en su operación llega vehículos con gran diferencia de altura no se recomienda ya que provocará un mal sellado.

Este tipo de sello esta formado por 3 partes, una es el cabezal que va en la parte superior y 2 piernas que van en las partes laterales de pórtico:



Cabezal tipo cortina con base de madera tratada, con caída de 16" hasta 20".

Solapa o flap de cabezal, ayuda a reforzar la cortina.

Piernas de los sellos, fabricadas de acuerdo con las necesidades del andén (declinadas o inclinadas).


Guías amarillas para referencia al camión.

Bolsas que ayudan a la fuga de aire a la hora que se presionan las piernas.

Solapa o flap de piernas que ayuda a reforzar las piernas. Se coloca cada 4" u 8" según lo requiera el cliente.


Tensor reforzado que ayuda a mantener la cortina en su lugar.

MEDIDAS ESTANDÁRES DEL SELLO CABEZAL SÓLIDO

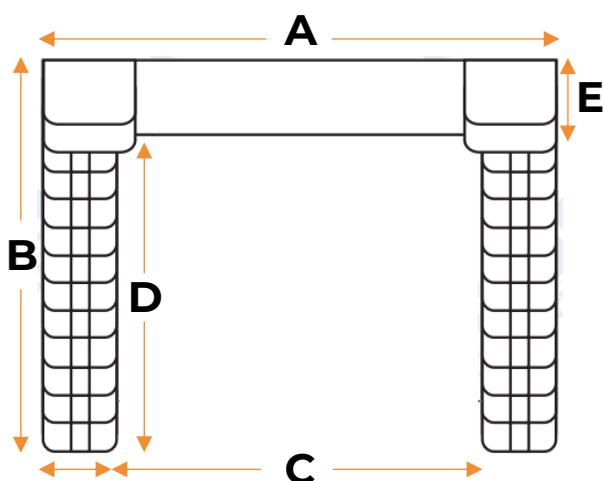

	Sello para vano de 8'x 8'			Sello para vano de 8'x 10'			Sello para vano de 9'x 10'		
A	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	10'4"	10'4"	10'4"
B	8'	8'	8'	10'	10'	10'	10'	10'	10'
C	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'4"	7'8"	7'8"	7'8"
D	6'	6'4"	6'8"	8'	8'4"	8'8"	8'	8'4"	8'8"
E	24"	20"	16"	24"	20"	16"	24"	20"	16"
F	12"	12"	12"	12'	12'	12'	16"	16"	16"

MEDIDA DE FLAPS DE PIERNA

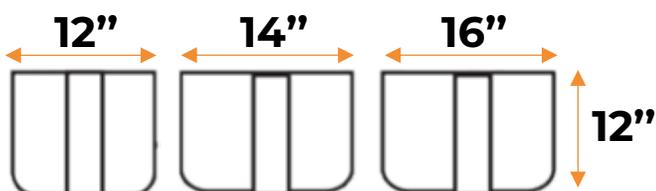

CABEZAL

